

WPCORE

PORTAS DE ALTO PADRÃO EM WPC

TECNOLOGIA WPC PARA UMA
NOVA GERAÇÃO DE PORTAS

100% *à prova* d'água

Engenharia, design e alta
performance para construções
modernas.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026





Arquitetura, design e engenharia
na mesma folha.

Impulsionar grandes ideias com soluções inteligentes e *acabamento impecável.*

A WPCORE nasce da sólida experiência de empresários renomados nos setores moveleiro, de ferragens e construção civil, atuando nos mercados de arquitetura mais prestigiados do Brasil.

Unimos tecnologia, engenharia e design para desenvolver soluções construtivas de alta performance — com foco em durabilidade, resistência à água e sustentabilidade.



Nossa missão é transformar ambientes através de produtos inovadores que elevam o padrão estético e técnico das obras.

SEDE E CENTRO
DE DISTRIBUIÇÃO

Seis motivos para especificar WPCORE.

01 **À prova d'água**

Resistente à água e à umidade em uso contínuo.

02 **Anti-cupim**

Estrutura em WPC, imune ao ataque de cupins.

03 **Ecológico**

Material amigo do meio ambiente.

04 **Personalizado**

Cor, design e furação sob medida.

05 **Fácil instalação**

Economia real de tempo e de custo de obra.

06 **Entrega ágil**

Envio rápido para todo o Brasil.






100% À PROVA D'ÁGUA

Pertence à arquitetura de
alto padrão. E a água não é
um problema.

Resistente à água e à umidade em uso
contínuo. Estrutura em WPC, imune ao
ataque de cupins.

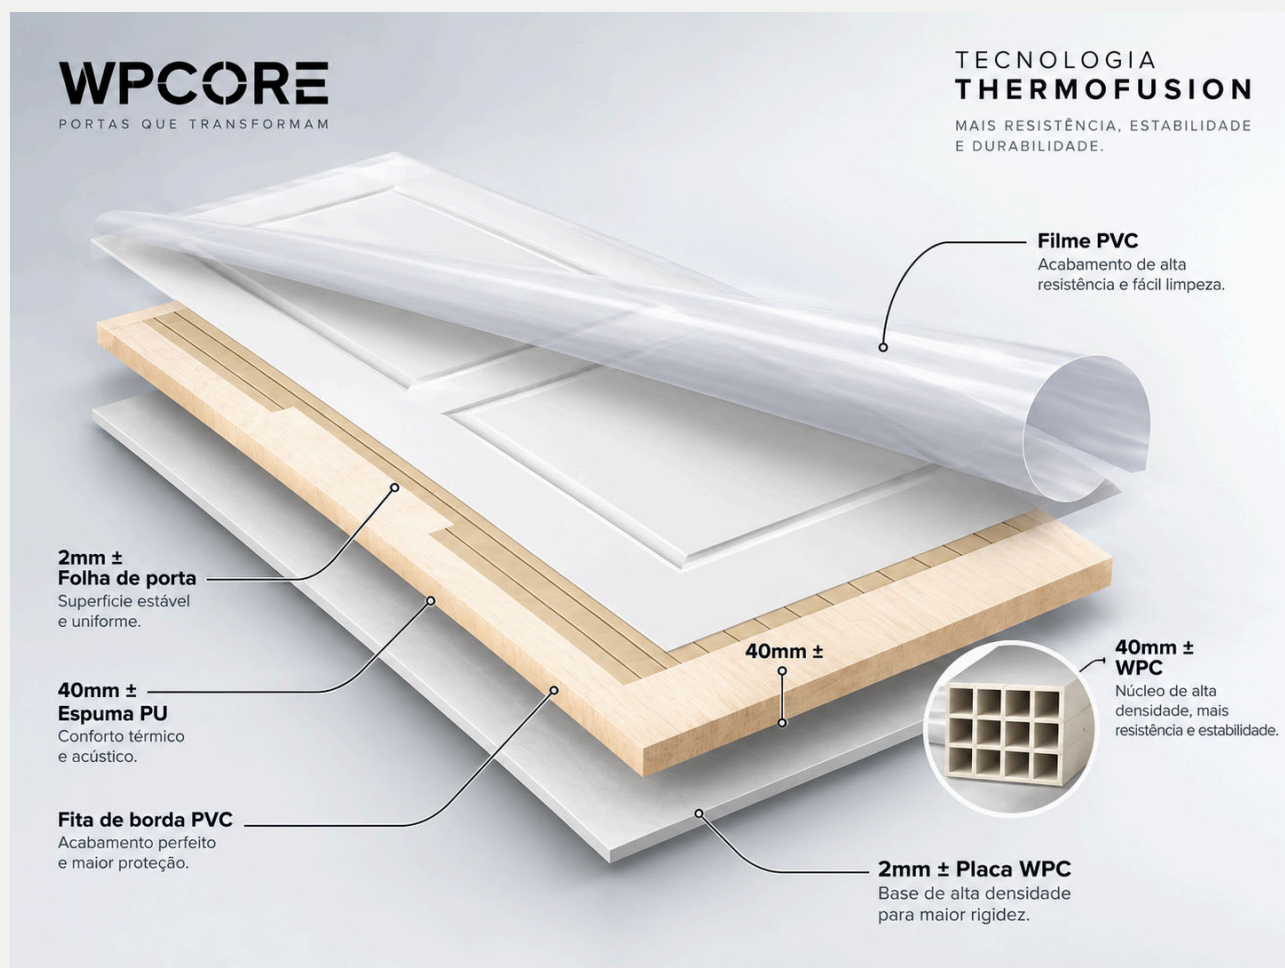

Tecnologia de fusão térmica que integra filme PVC, folha de porta, núcleo em WPC de alta densidade e preenchimento em espuma PU numa única peça estrutural de 40mm.

O resultado é uma porta com maior resistência, estabilidade dimensional e durabilidade — à prova d'água, imune a cupins e com atenuação acústica.



DIMENSÕES PADRÃO

Alturas 2100 / 2400mm
Larguras 600 / 1100mm

ESPESSURA PADRÃO

40mm

PREENCHIMENTO

Espuma PU de alta densidade (HIGH)

OPÇÕES DE ABERTURA

Giro ou deslizante

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

Resistente à água, à prova de cupins e com atenuação acústica.

Seis famílias, *uma* engenharia.

01	ThermoFusion Lisas	Linha de portas lisas em WPC.	10
02	ThermoFusion Molduradas	Linha de portas moldadas em WPC.	11
03	ThermoFusion Trace	Portas lisas com frisos integrados.	12
04	ThermoFusion Venezianas	Linha de portas venezianas em WPC.	13
05	ThermoFusion Requadro de Vidro	Portas com requadro de vidro em WPC.	14
06	ThermoFusion Correr	Portas de correr lisas em WPC.	15

Quatro acabamentos, coerência em todas as linhas.

Preto, Grafite, Branco e Nogueira disponíveis
nas seis famílias ThermoFusion.



PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA


Também oferecemos outras opções de revestimento, cor e padrão amadeirado, podendo ser desenvolvida uma linha exclusiva para o cliente — consulte nossa equipe técnica sobre o catálogo de padrões.

LINHA 01

ESTRUTURA 40MM WPC
ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL

ThermoFusion *Lisas*

Linha de portas lisas em WPC.

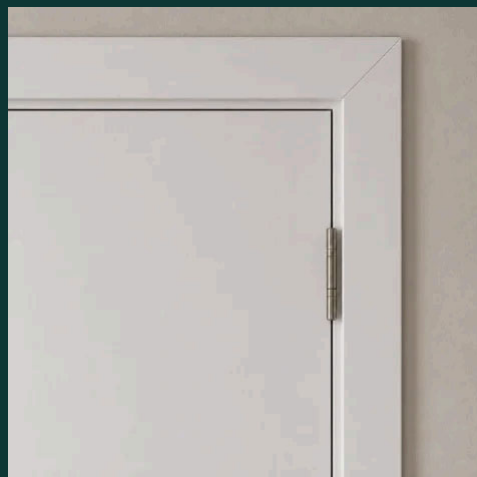

ACABAMENTOS



PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA

ESTRUTURA TOTAL
40mm WPC

MOLDURAS INTEGRADAS
ThermoFusion

PREENCHIMENTO
Interno PU


GARANTIA
5 anos

Branco: pronta entrega. Demais cores e acabamento laqueado: sob encomenda – min. 50 un., ~90 dias.

LISAS

ThermoFusion *Molduradas*

Linha de portas moldadas em WPC.

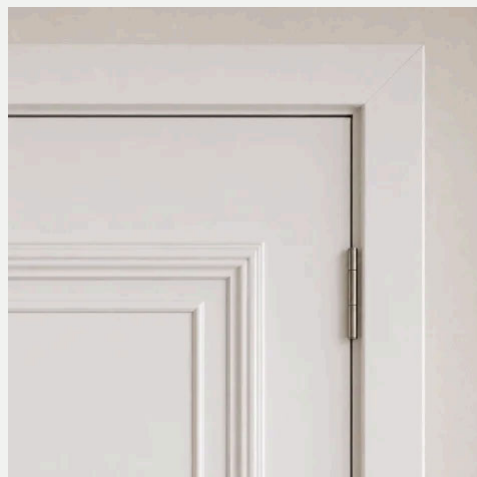

ACABAMENTOS



PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA

ESTRUTURA TOTAL

40mm WPC

MOLDURAS INTEGRADAS

ThermoFusion

PREENCHIMENTO

Interno PU


GARANTIA

5 anos

Sob encomenda – mínimo de 50 unidades, prazo ~90 dias. Também em laqueado, sob consulta.

ThermoFusion *Trace*

Linha de portas lisas em WPC com frisos integrados.

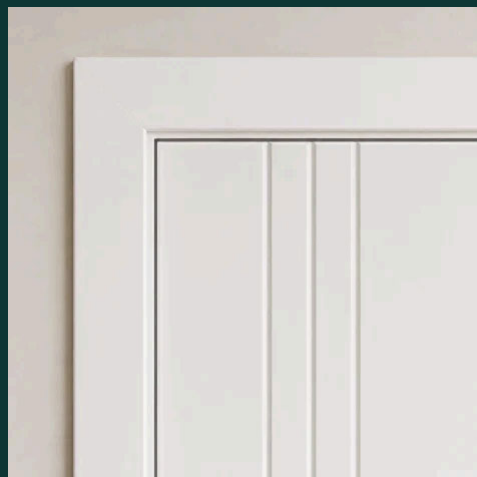

ACABAMENTOS



PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA

ESTRUTURA TOTAL
40mm WPC

FRISOS
Integrados

PREENCHIMENTO
Interno PU

GARANTIA
5 anos


Sob encomenda – mínimo de 50 unidades, prazo ~90 dias. Também em laqueado, sob consulta.

LINHA 04


ESTRUTURA 40MM WPC
ALTA ESTABILIDADE DIMENSIONAL

ThermoFusion *Venezianas*


Linha de portas venezianas em WPC.

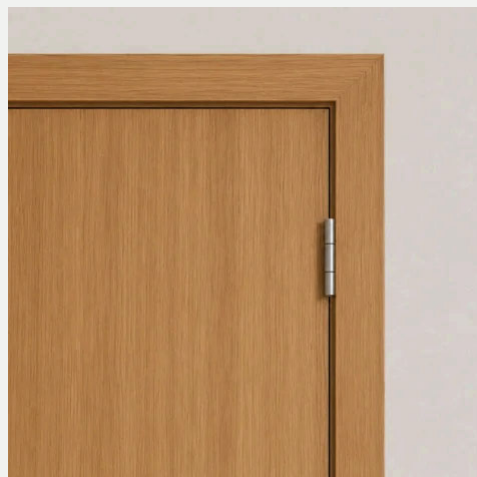


ACABAMENTOS




PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA

ESTRUTURA TOTAL

40mm WPC

MOLDURAS INTEGRADAS

ThermoFusion

PREENCHIMENTO

Interno PU

GARANTIA

5 anos

Sob encomenda – mínimo de 50 unidades, prazo ~90 dias. Também em laqueado, sob consulta.


VENEZIANAS

LINHA 05

ESTRUTURA 40MM WPC
ALTA ESTABILIDADE
DIMENSIONAL

ThermoFusion *Requadro de Vidro*

Linha de portas com requadro de vidro em WPC.

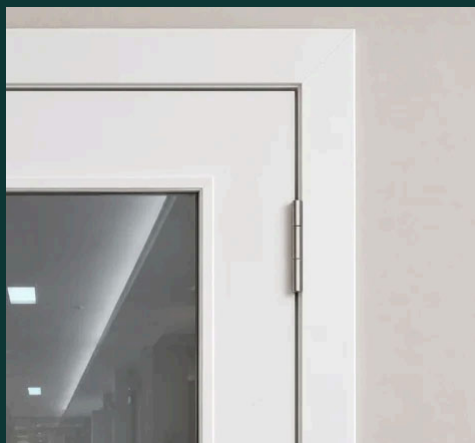

ACABAMENTOS



PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA

ESTRUTURA TOTAL
40mm WPC

MOLDURAS INTEGRADAS
ThermoFusion

PREENCHIMENTO
Interno PU

GARANTIA
5 anos

Sob encomenda – mínimo de 50 unidades, prazo ~90 dias. Também em laqueado, sob consulta.

REQUADRO DE VIDRO

ThermoFusion *Correr*

Linha de portas de correr lisas em WPC.



ACABAMENTOS



PRETO



GRAFITE



BRANCO



NOGUEIRA

ESTRUTURA TOTAL
40mm WPC

ABERTURA
Deslizante

PREENCHIMENTO
Interno PU

GARANTIA
5 anos

Sob encomenda – mínimo de 50 unidades, prazo ~90 dias. Também em laqueado, sob consulta.




Especificada onde a umidade é
rotina, não exceção.

APLICAÇÃO


A qualidade aparece no
encontro das peças.



ENCONTRO EM L

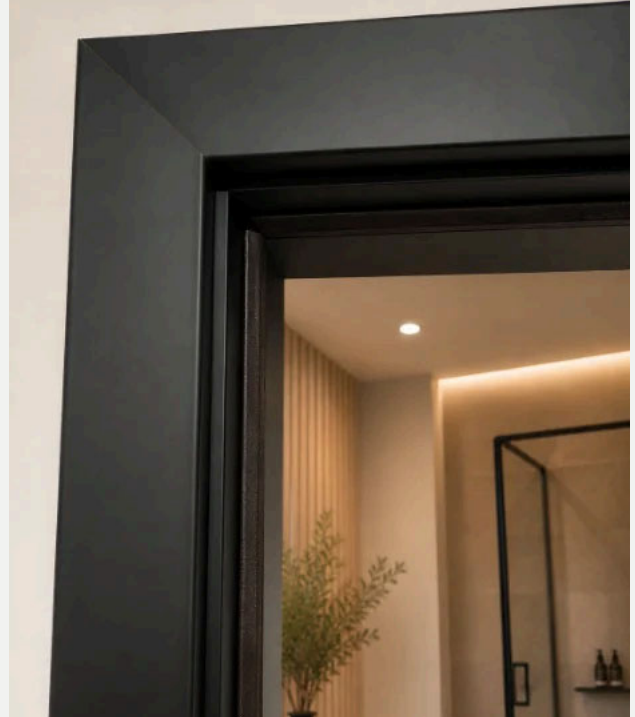

VEDAÇÃO

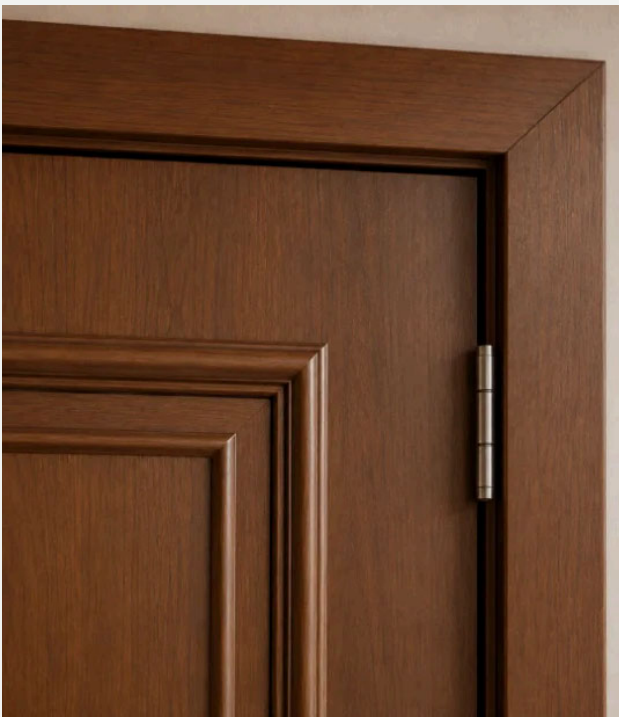

MOLDURAS INTEGRADAS



FERRAGEM E ACABAMENTO

Batentes WPC

5 modelos de largura, com guarnições reguláveis em até 4cm além da largura do batente — cobrindo paredes de diferentes espessuras com acabamento preciso.

LARGURA DO BATENTE

COMPATIBILIDADE DE PAREDE

80mm

Parede de 7,5cm a 12cm

100mm

Parede de 9,5cm a 14cm

140mm

Parede de 13,5cm a 18cm

180mm

Parede de 17,5cm a 22cm

220mm


Parede de 21,5cm a 26cm

* Faixa considerando a regulagem da guarnição, de 0,5cm de recobrimento mínimo até 4cm além da largura do batente.



BATENTE + GUARNIÇÃO — ENCONTRO EM L

BATENTE A40-1 — COM GUARNIÇÕES

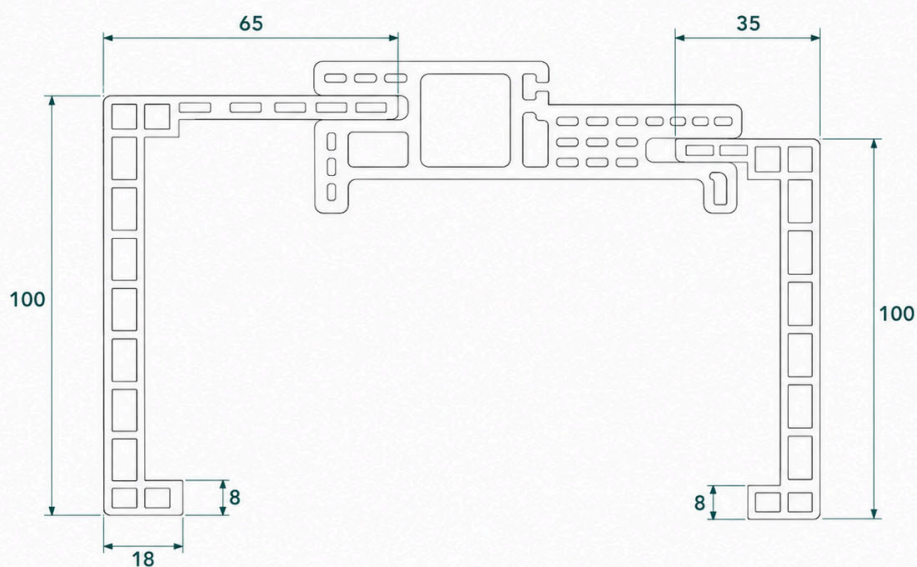

VISTA DE TOPO



À prova d'água

Mais proteção para seu ambiente.



À prova de cupins

Material resistente e durável.



Borracha de vedação texturizada

Maior vedação, mais conforto.



VEDAÇÃO

Borracha texturizada em todo o perímetro.

A guarnição regulável absorve variações de espessura da parede em até 4cm além da largura do batente, mantendo o encontro em L preciso. A borracha alojada no rebaixo garante vedação contínua, com ganho acústico e de conforto térmico.

MODELO

A40-1 com guarnições

GUARNIÇÃO

65mm + 35mm

BATENTE

100mm × 18mm

Padrões auditados de fábrica.

Por se tratar de um produto importado, a fábrica parceira responsável pela fabricação segue padrões internacionais de qualidade, meio ambiente e segurança contra incêndio.

ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Certificação internacional que atesta processos de produção auditados e controle de qualidade contínuo.

FSC®

CADEIA DE CUSTÓDIA FLORESTAL

Rastreabilidade da matéria-prima de origem controlada, alinhada a práticas de manejo florestal responsável.

GB 8624-2012 Classe B1(C)

RETARDANTE DE CHAMAS

Ensaio de reação ao fogo realizado por centro nacional de inspeção contra incêndio, atestando material retardante de chama.

Fábrica auditada internacionalmente por SGS, Bureau Veritas e TÜV Rheinland, com histórico de exportação para Europa, América do Norte e do Sul, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

Foco em construtoras e *revendas.*

Trabalhamos direto de fábrica, com produção sob encomenda — por isso priorizamos parceiros que compram em volume: construtoras que especificam para múltiplas unidades e revendas que buscam um diferencial técnico real para seus clientes.

SOB ENCOMENDA

Pedido mínimo

50 unidades, produzidas sob encomenda conforme a especificação de cada pedido.

SOB ENCOMENDA

Prazo de produção

Aproximadamente 90 dias entre o fechamento do pedido e a chegada do container.

LINHA LISA – BRANCO

Pronta entrega

Disponível em estoque para início imediato de obra, sem esperar o prazo de produção.

Condições comerciais especiais para pedidos em volume — fale com nosso time técnico ou com o representante da sua região.

WPCORE

PORTAS DE ALTO PADRÃO EM WPC

www.wpcore.com.br

@wpcore_